



Entraînement Droite

Dimensions


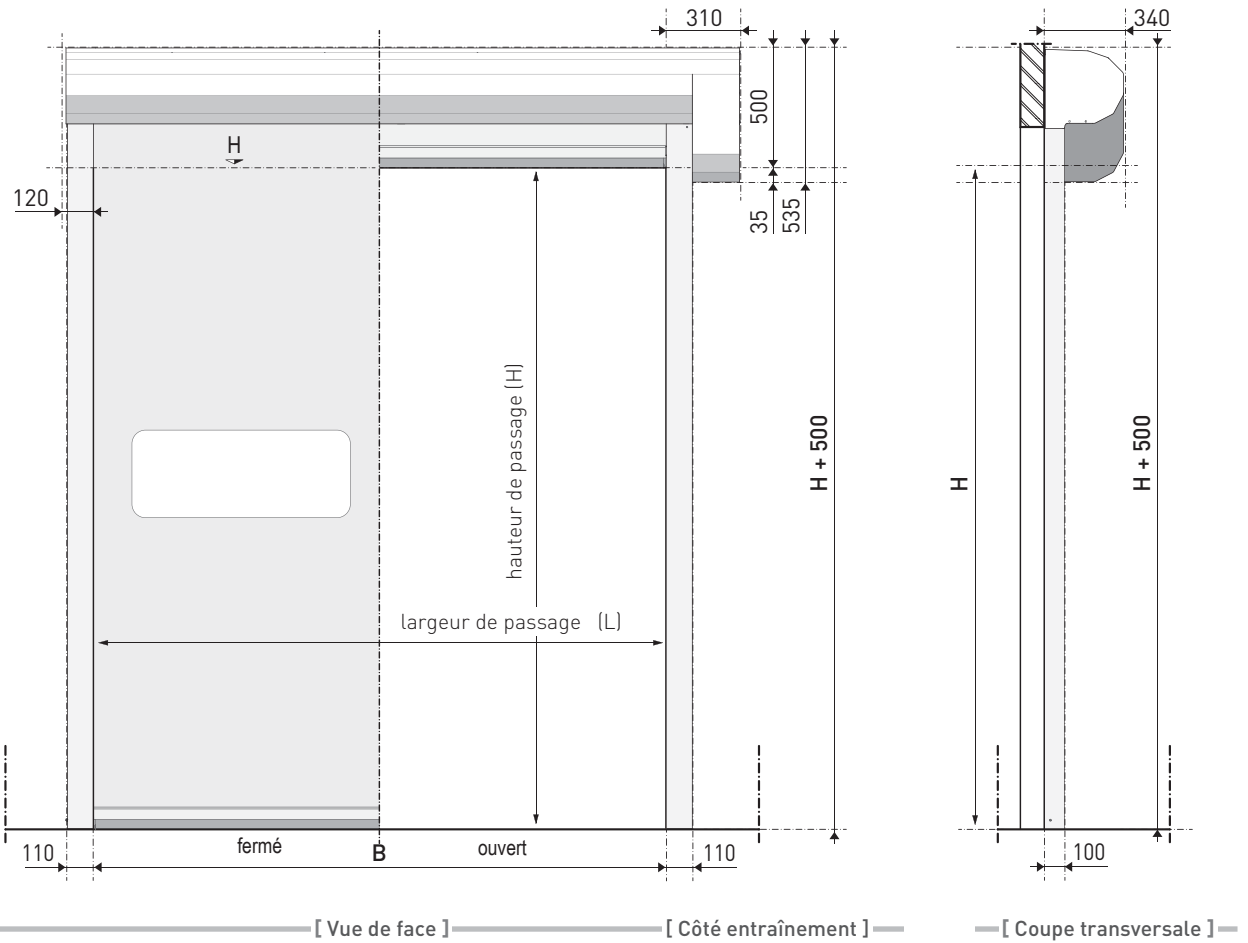


Prestations à la charge du client

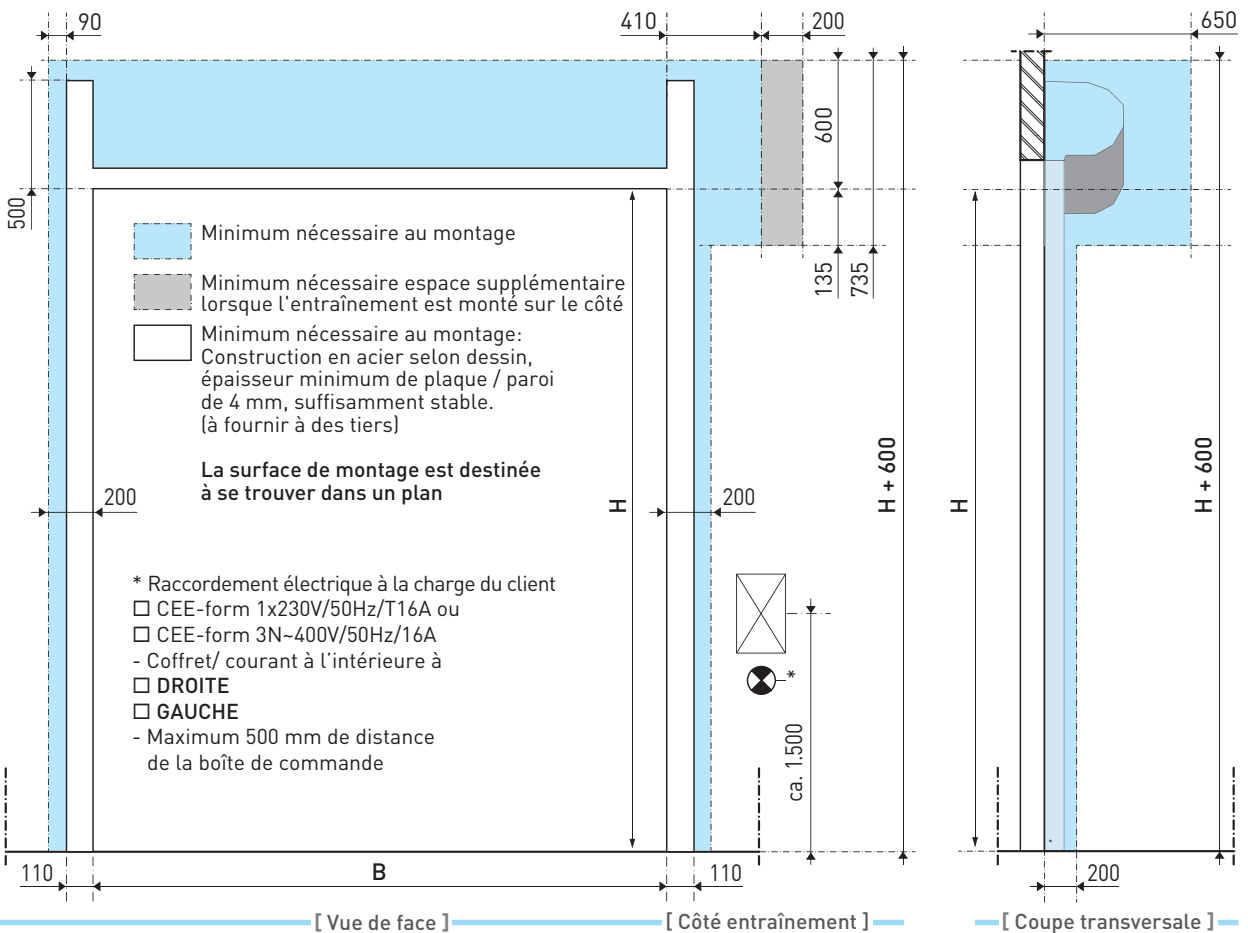

Entraînement Gauche

Dimensions

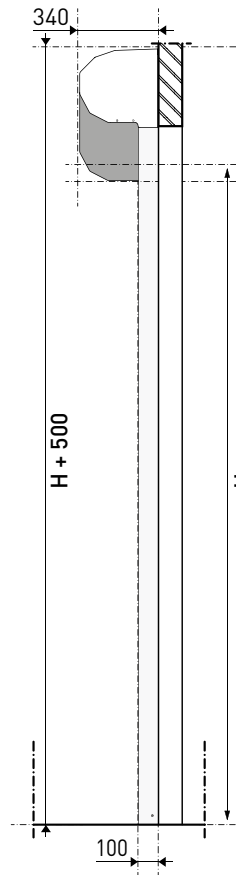
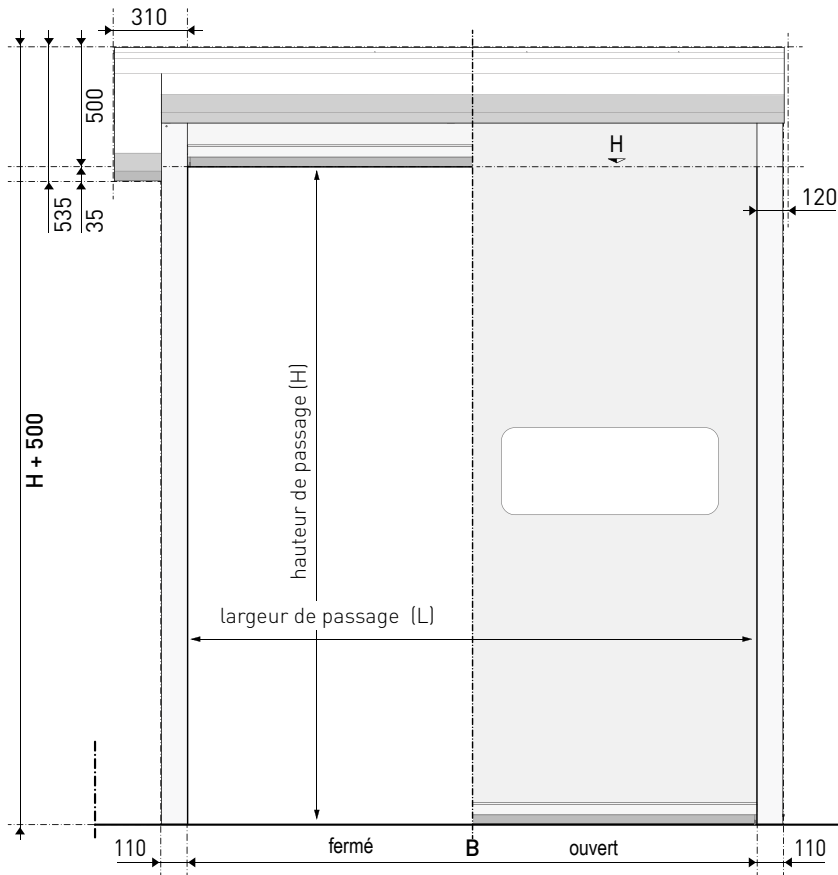


[Côté entraînement]

[Vue de face]

[Coupe transversale]

Prestations à la charge du client

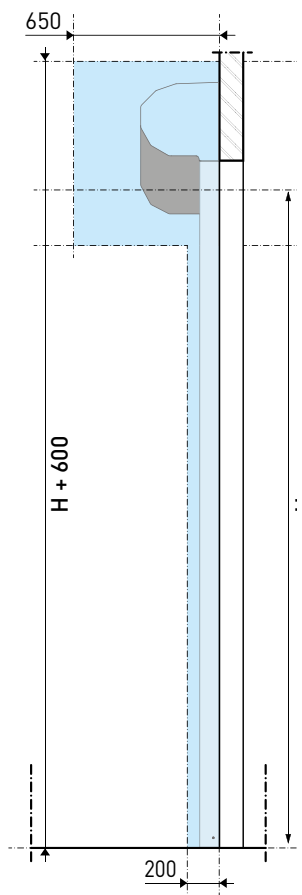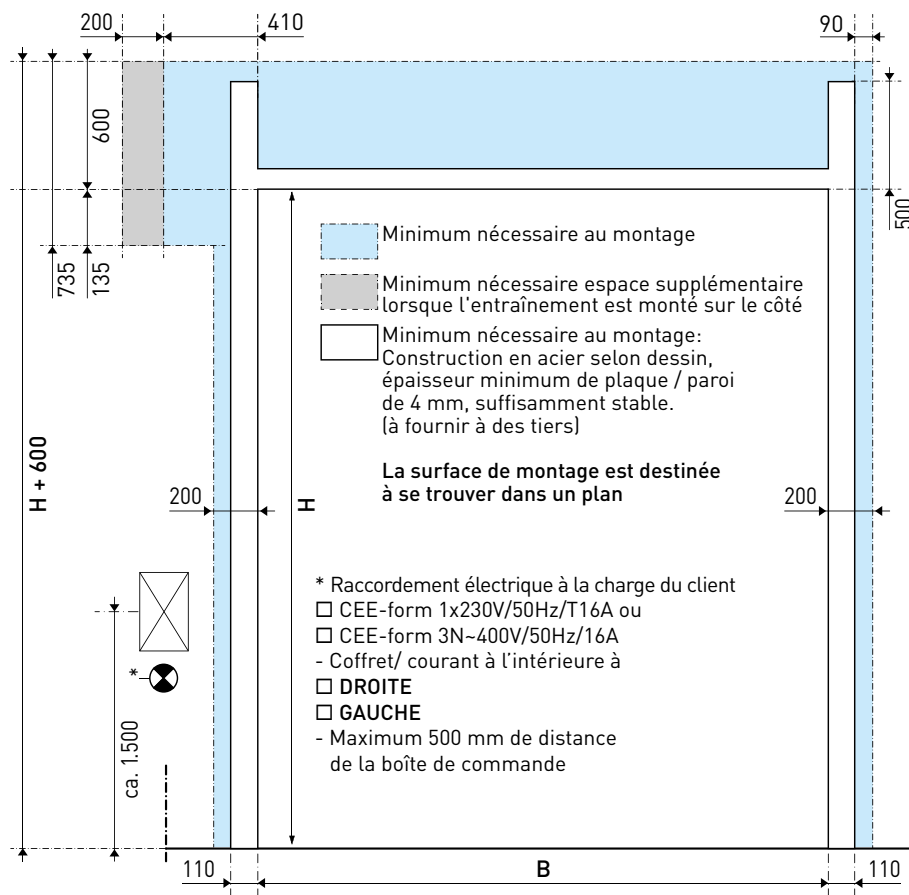

[Côté entraînement]



[Vue de face]

[Coupe transversale]

- Minimum nécessaire au montage
- Minimum nécessaire espace supplémentaire lorsque l'entraînement est monté sur le côté
- Minimum nécessaire au montage: Construction en acier selon dessin, épaisseur minimum de plaque / paroi de 4 mm, suffisamment stable. (à fournir à des tiers)


La surface de montage est destinée à se trouver dans un plan

- * Raccordement électrique à la charge du client
- CEE-form 1x230V/50Hz/T16A ou
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Coffret/ courant à l'intérieure à
- DROITE
- GAUCHE
- Maximum 500 mm de distance de la boîte de commande

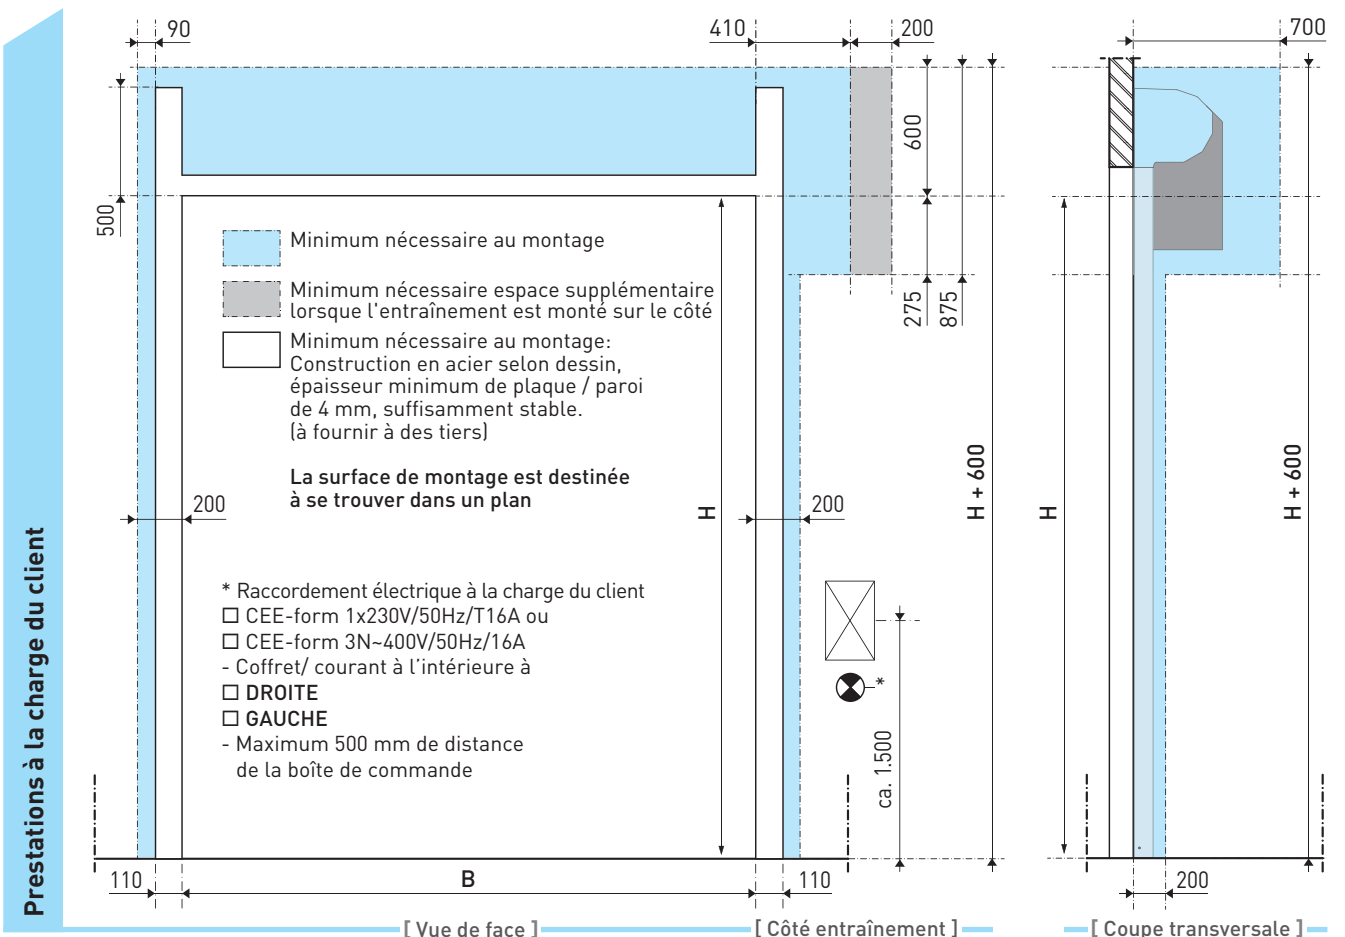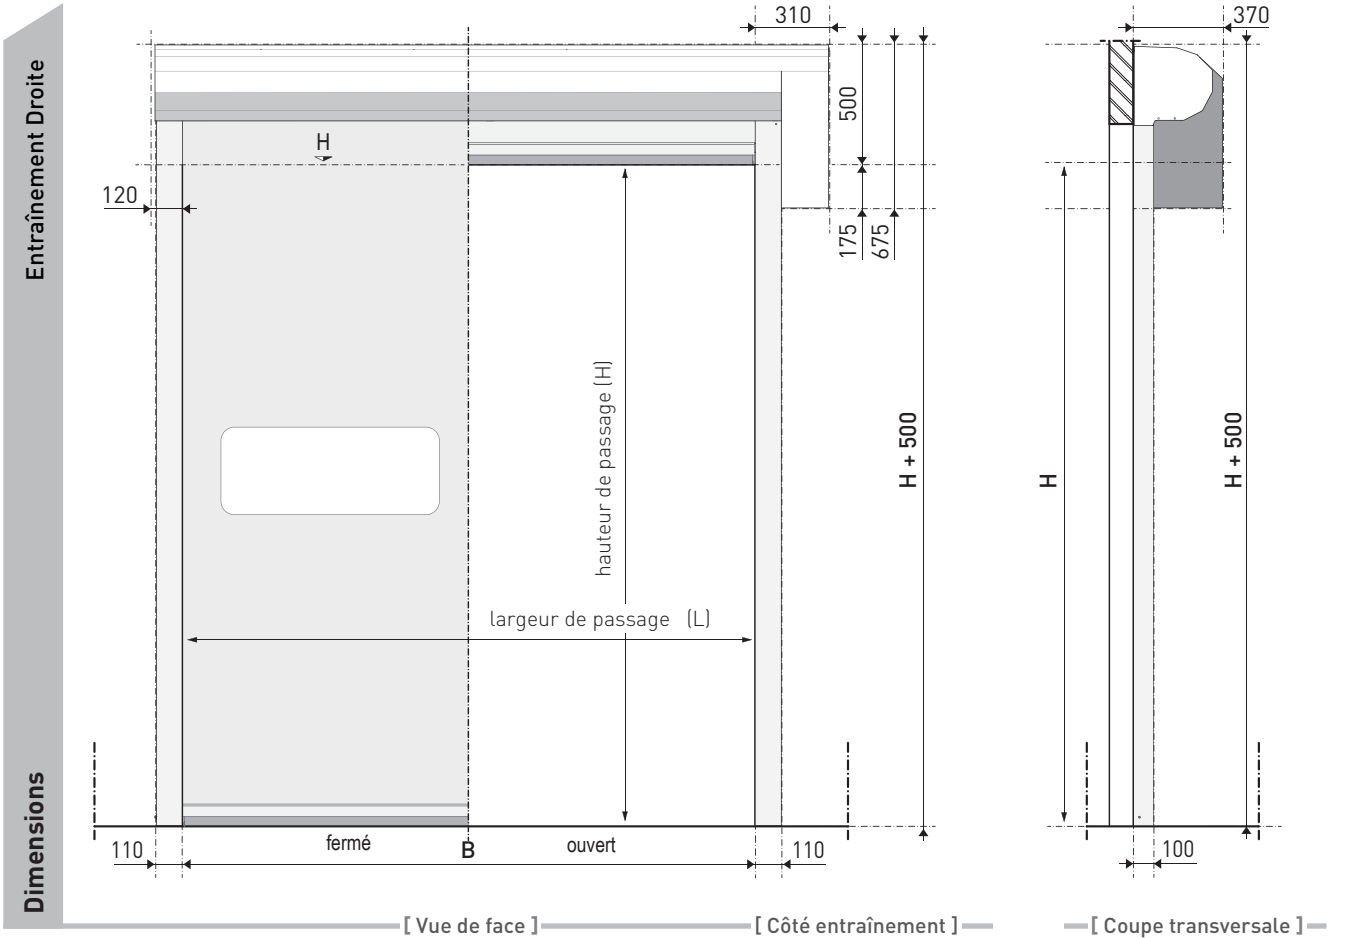

Entraînement Gauche

Dimensions

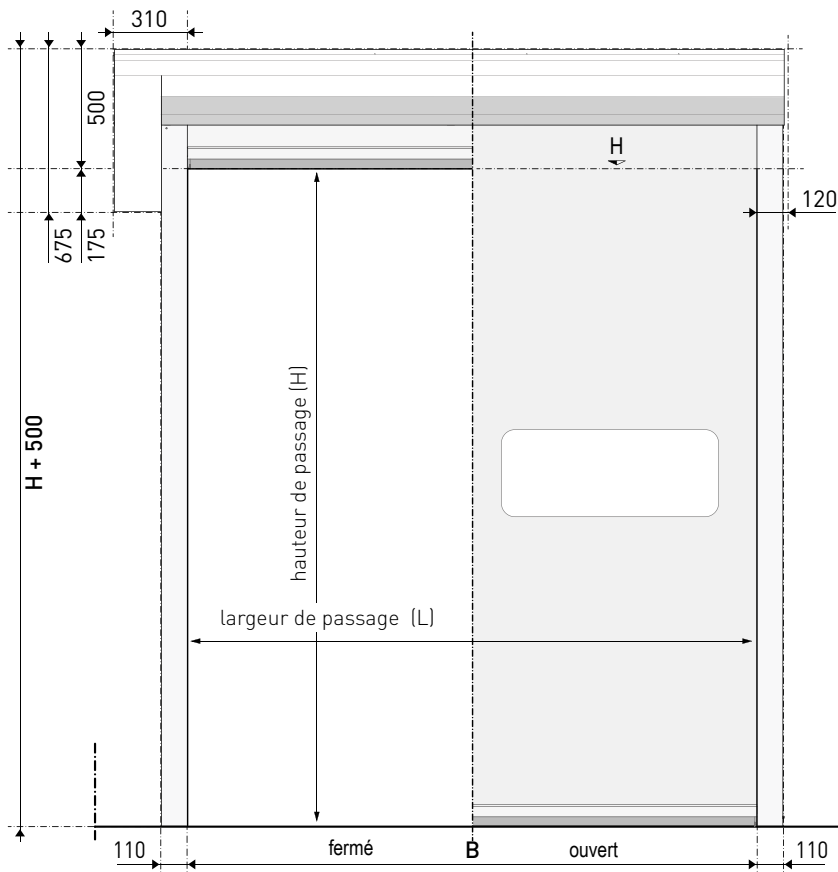


[Côté entraînement]

[Vue de face]

[Coupe transversale]

Prestations à la charge du client

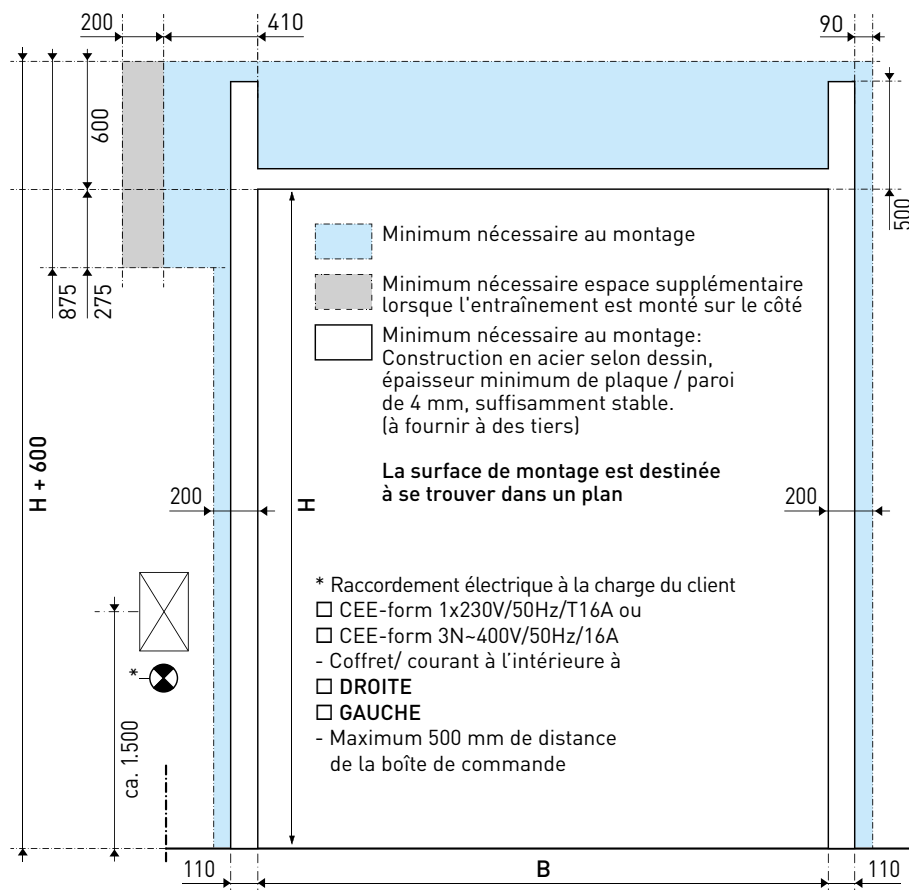



[Côté entraînement]

[Vue de face]

[Coupe transversale]

Entrainement Droite

Dimensions

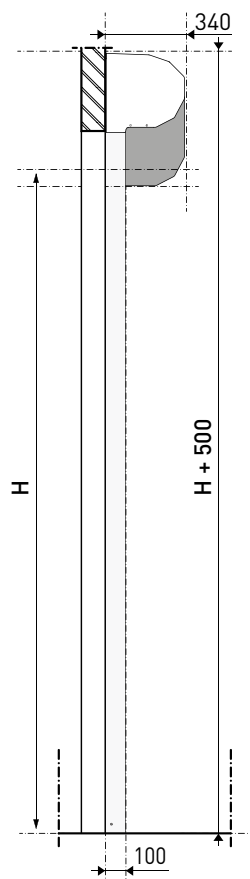
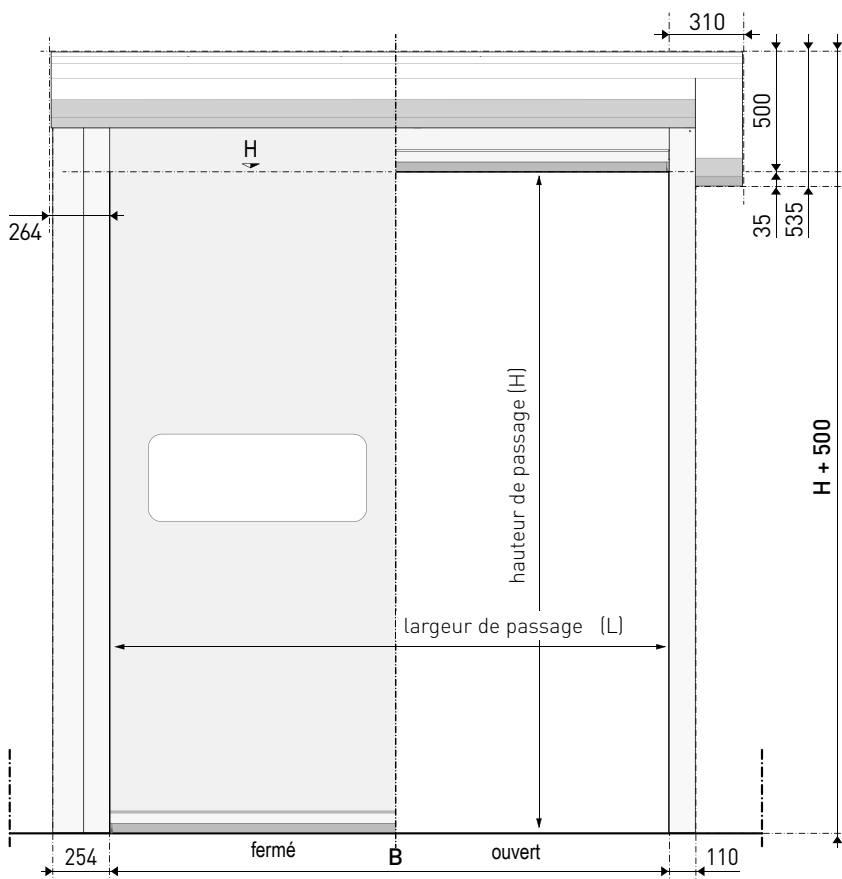


[Vue de face]

[Côté entraînement]

[Coupe transversale]

Prestations à la charge du client

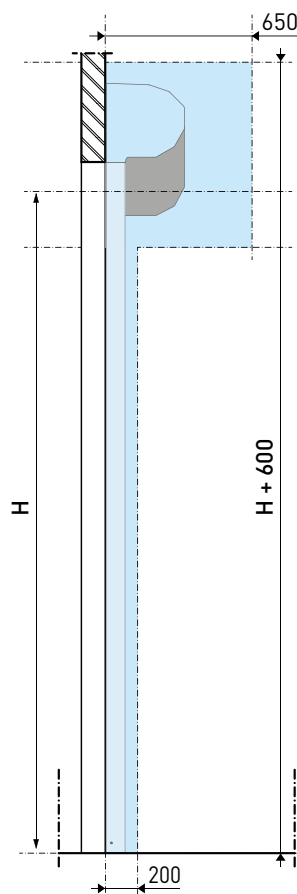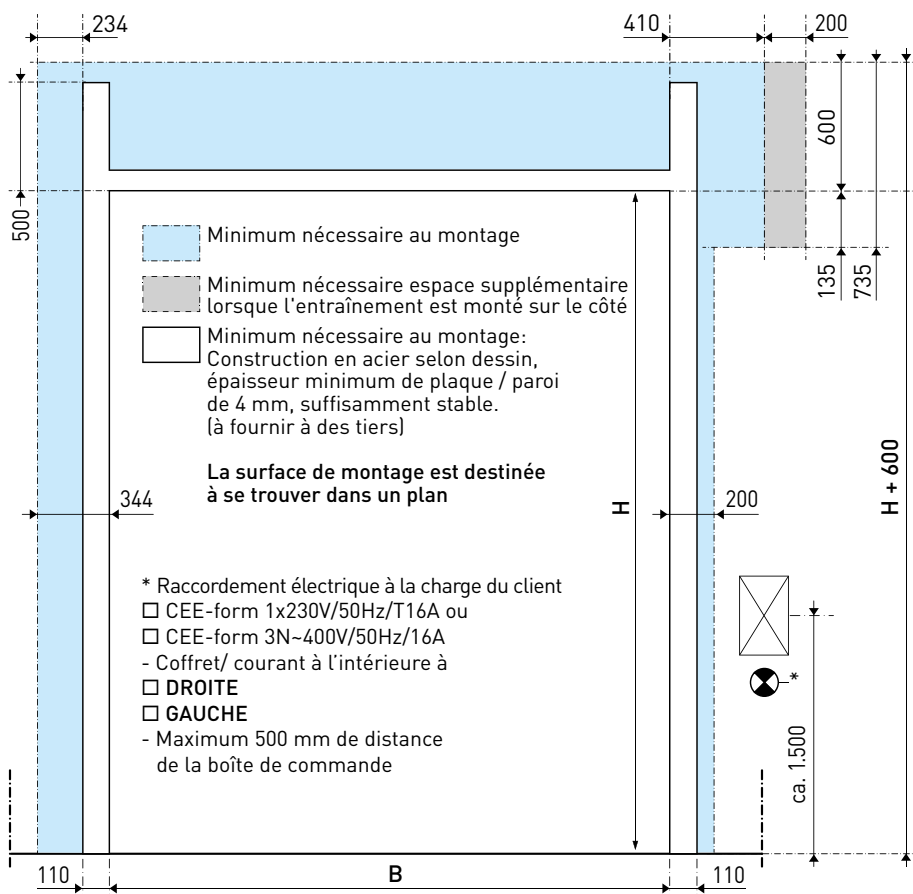



[Vue de face]

[Côté entraînement]

[Coupe transversale]

Entraînement Gauche

Dimensions

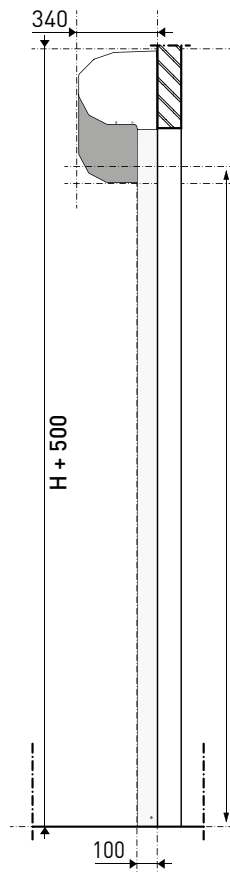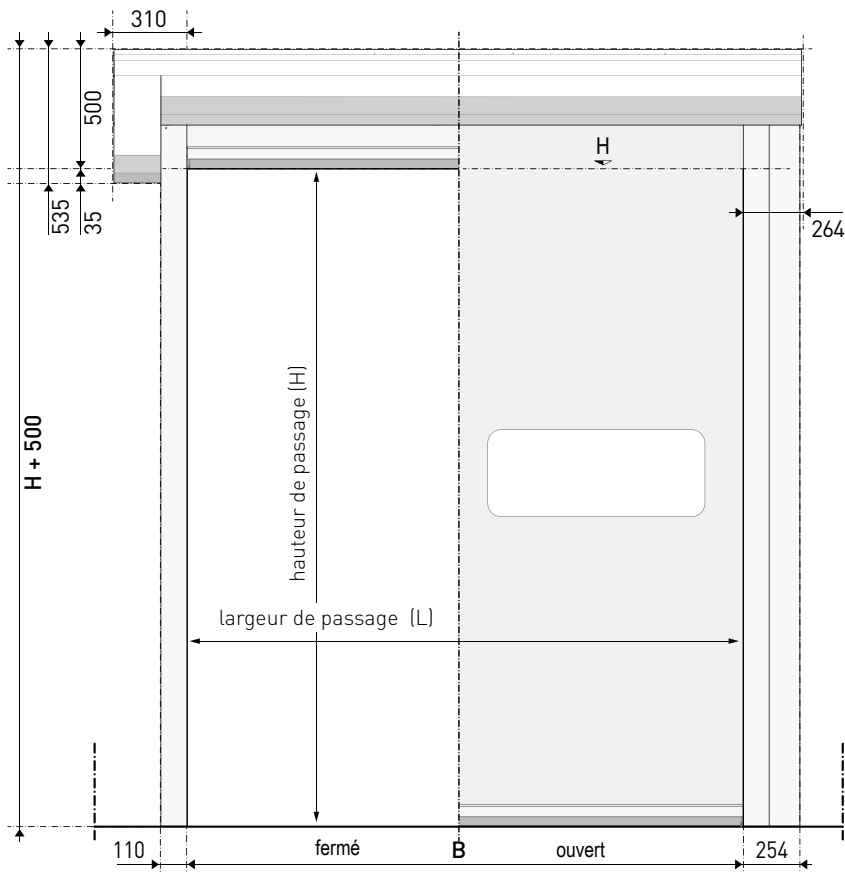


[Côté entraînement]

[Vue de face]

[Coupe transversale]

Prestations à la charge du client

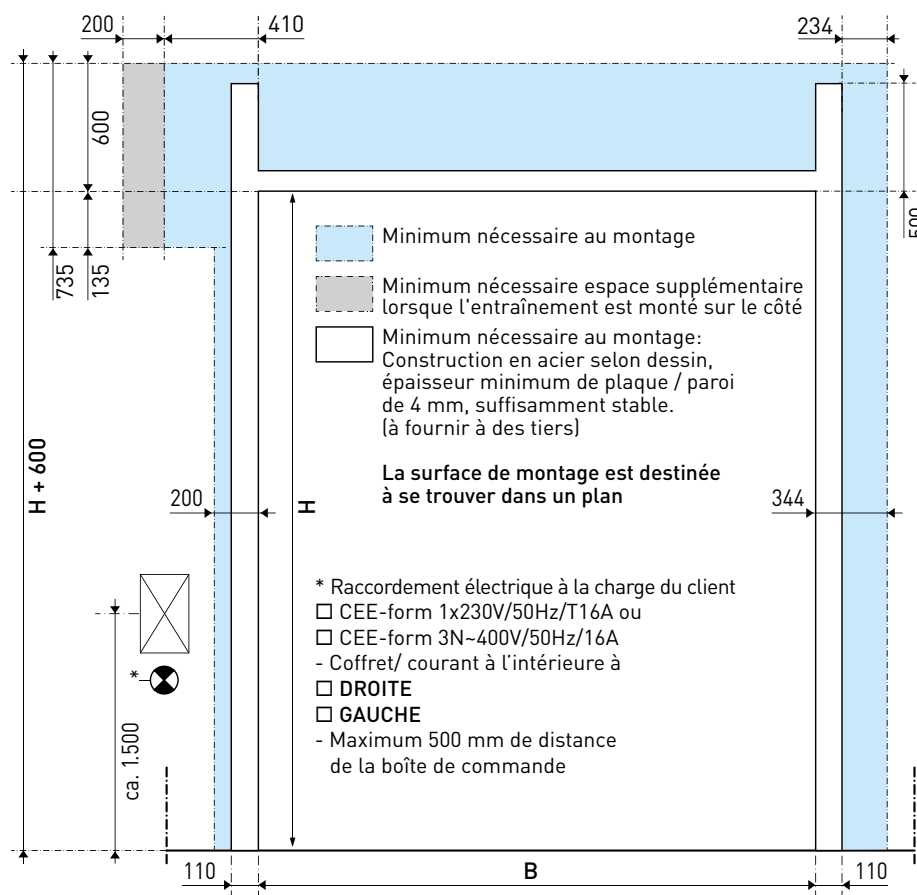

[Côté entraînement]

[Vue de face]

[Coupe transversale]